

RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA BHL95

 **andes**
motor


CON EL RESPALDO DE
DIVEMOTOR



CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO



RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA BHL95

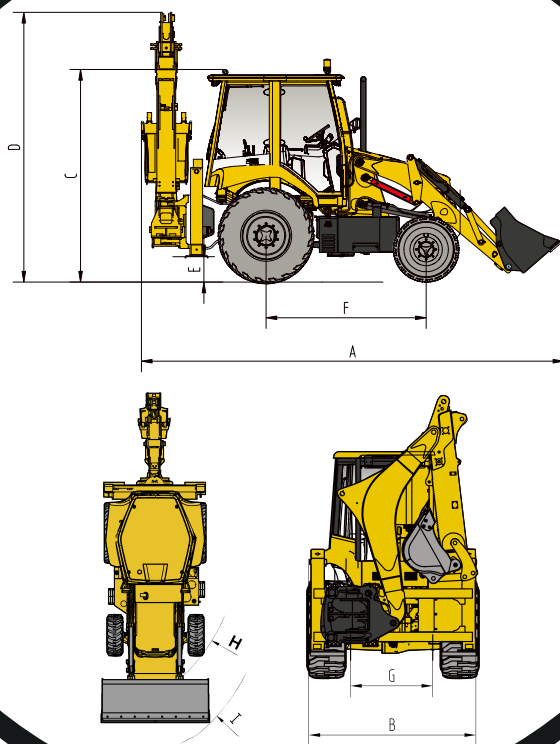

Descripción

Proveedor	Sanny International Development Limited
Varinante Carrocería	Maquinaria Industrial
Tipo de Máquina	Retroexcavadora Brazo Extensible
Marca	SANY
Modelo	BHL95
Tipo de Combustible	DIESEL


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso Operativo	9000 kg
Capacidad del cucharón (Retroexcavadora)	0.25 m ³
Capacidad del cucharón (Cargador)	1 m ³
Fuerza de desprendimiento del cucharón (Excavadora)	55 KN
Fuerza de desprendimiento del cucharón (Cargador)	50 KN
Motor Diesel	Cummins QSF3.8 T3
Potencia Neta	74 Kw (100HP)@2000 rpm
Toque Máximo	420 Nm @ 1600 rpm
Cilindrada	3.8 L
Norma de emisión de gases	Tier 3
Transmisión Power Shift ZF 4WD	4 Velocidades Adelante / 3 Velocidades Retroceso
Velocidad 1ª Marcha	4.8 km/hr
Velocidad 2ª Marcha	9.6 km/hr
Velocidad 3ª Marcha	19.3 km/hr
Velocidad 4ª Marcha	35.4 km/hr
Flujo de Bomba Hidráulica	156 L/min
Bomba hidráulica principal	Kawasaki de desplazamiento variable: pistón axial
Sistema hidráulico	Control Piloteado con sistema de carga
Presión sistema hidráulico	3190 psi
Oscilación del Eje	11°

DIMENSIONES

A Longitud Total de Transporte	5,920
B Ancho total de Transporte	2,280
C Altura de transporte de la cabina	3,129
D Altura de transporte del Brazo	3,732
E Distancia libre al suelo	320
F Longitud de eje a eje	2,245
G Ancho interno de neumático a neumático	1,100
H Radio de giro de neumático delantero	4,240
I Radio de giro con el cucharón delantero	4,800

RANGO DE OPERACIÓN (mm)



K. Altura máxima de excavación	5,985 mm
L. Alcance máximo del brazo desde el Pin central	6,644 mm
M. Profundidad máxima de excavación	5,366 mm
N. Altura de operación máxima del cucharón hasta el Pin central	3,478 mm
O. Altura de descarga de cucharón	> 2,700 mm
P. Alcance en la posición de descarga	> 730 mm
Q. Profundidad máxima de excavación con cucharón nivelado	88 mm
R. Ángulo de Carga del cucharón a nivel del suelo	40°
S. Ángulo de Carga del cucharón a altura máxima	51°
T. Ángulo de descarga del cucharón a altura máxima	44°
U. Altura de Operación máxima	4,293 mm

EQUIPAMIENTO

Tercera Línea Hidráulica Instalada para el Martillo de Percusión.
Cucharón Multipropósito (Opcional)
Sistema Hidráulico de Flujo Positivo - Centro Cerrado
Cabina Certificada ROPS/FOPS
Cabina climatizada con aire acondicionado
Frenos de Discos húmedos

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

 @SANYPERUSAC  SANY PERU

 WWW.SANYPERU.COM

RED DE ATENCIÓN:

LIMA: NICOLAS AYLLÓN 2635. EL AGUSTINO.
LURÍN: CARRETERA PANAMERICANA SUR KM.24.5. VILLA EL SALVADOR.
CALLAO: AV. ELMER FAUCETT 217.
PIURA: PARQUE PIURA FUTURA, LOTE 6D-2. VEINTIÉS DE OCTUBRE.

 (01) 611-4040

TRUJILLO: AV. TEODORO VALCÁRCEL NRO. 983, SANTA LEONOR.
AREQUIPA: VARIANTE UCHUMAYO KM. 5.
CUZCO: SECTOR LA FLORIDA SAN LORENZO KM 11 CACHIMAYO, ANTA.