

# RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA BHL75A



CON EL RESPALDO DEL  
GRUPO DIVEMOTOR




# SANY

CALIDAD QUE TRANSFORMA EL MUNDO



# RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA BHL75A

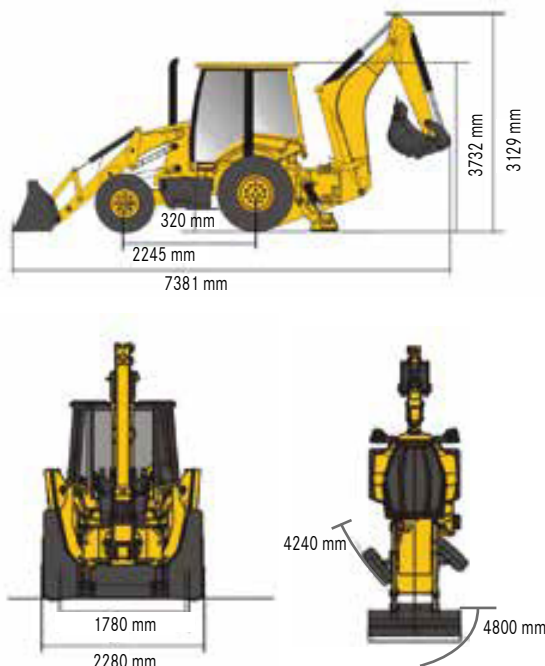

## DESCRIPCIÓN

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Proveedor              | SANY International Development Limited |
| Clase de Vehículo      | MAQUINARIA INDUSTRIAL                  |
| Variante de carrocería | RETROEXCAVADORAS                       |
| Marca                  | SANY                                   |
| Modelo                 | BHL75                                  |
| Modelo Fabrica         | BHL75                                  |
| Baumuster (Material)   |                                        |
| Tipo combustible       | DIESEL                                 |

## DIMENSIONES

|                            |                |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| Peso Operación             | kg.            | 7650              |
| Capacidad de Balde Frontal | m <sup>3</sup> | 1.0               |
| Capacidad de Balde Trasero | m <sup>3</sup> | 0.25              |
| Motor / Marca / Modelo     |                | Cummins QSF3.8 T3 |
| Potencia                   |                | 74 / 2.200        |
| Norma Emisión              |                | Tier3             |
| Desplazamiento             | lts.           | 3.8               |
| Largo                      | mm             | 7381              |
| Ancho                      | mm             | 2280              |
| Alto                       | mm             | 3478              |
| Tipo Transmisión           |                | Powershift        |
| Tipo Freno Servicio        |                | Disco Húmedo      |
| Altura Max. Excav.         | mm             | 2442              |
| Profundidad Max. Excav.    | mm             | 4332              |
| Altura Max. Excav.         | mm             | 5370              |
| Velocidad Traslado         | km/hr          | 36                |
| Radio de Giro Mínimo       | mm             | 4724              |
| W1                         | mm             | 1400              |


## EQUIPAMIENTO

Tercera función Hidráulica  
Aire Acondicionado

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Motor                    | Cummins QSF3.8 T3 |
| Potencia                 | 74kW @2200rpm     |
| Tracción Máxima          | 52.5 kN           |
| Transmisión              | Powershift        |
| Marchas                  | 4F/ 4R            |
| Distancia entre Ejes     | 2.245 mm          |
| Despeje Mínimo del Suelo | 356 mm            |
| Estanque Combustible     | 140 lts           |
| Estanque hidráulico      | 120 lts           |
| Aceite motor             | 8.0 lts           |
| Refrigerante motor       | 20 lts            |
| Aceite Caja de cambios   | 18 lts            |
| Aceite Eje Delantero     | 7.9 lts           |
| Aceite Eje Trasero       | 18 lts            |

## RANGO OPERACIONAL (MM)

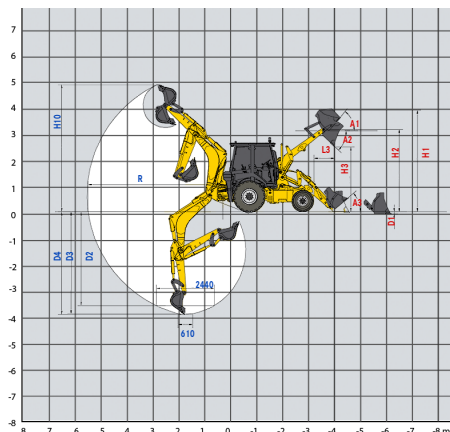

## RETROEXCAVADORA

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| R) Radio max. de excavación                         | 5671 mm |
| D4) Prof. max de excavación                         | 4332 mm |
| D3) Prof. max de excavación con un ancho de 610 mm  | 4290 mm |
| D2) Prof. max de excavación con un ancho de 2440 mm | 3949 mm |
| H10) Max. altura máxima de corte                    | 5370 mm |

## CARGADOR

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| H3) Altura de descarga                            | >2700 mm |
| L3) Alcance de descarga (a la altura de descarga) | >730 mm  |
| H1) Max. altura de trabajo de carga               | 4293 mm  |
| H2) Max. altura del pasador del cucharón          | 3478 mm  |
| D1) Profundidad de excavación                     | 88 mm    |
| A3) Retroceso de la cuchara en el suelo           | 40°      |
| A1) Retroceso del balde en la parte superior      | 51°      |
| A2) Ángulo de descarga en la parte superior       | 44°      |

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

 @SANYPERUSAC  SANY PERU

 [WWW.SANYPERU.COM](http://WWW.SANYPERU.COM)

## RED DE ATENCIÓN:

LIMA: NICOLAS AYLLÓN 2635. EL AGUSTINO.  
LURÍN: CARRETERA PANAMERICANA SUR KM.24.5. VILLA EL SALVADOR.  
CALLAO: AV. ELMER FAUCETT 217.  
PIURA: PARQUE PIURA FUTURA, LOTE 6D-2. VEINTIÉS DE OCTUBRE.

 (01) 611-4040

TRUJILLO: AV. TEODORO VALCÁRCEL NRO. 983, SANTA LEONOR.  
AREQUIPA: VARIANTE UCHUMAYO KM. 5.  
CUZCO: SECTOR LA FLORIDA SAN LORENZO KM 11 CACHIMAYO, ANTA.